


DOLGUN MAKİNE LTD. ŞTİ.

KURUTMA FIRIN ÜRÜN KATALOĞU

DOLGUN MAKİNE KURUTMA FIRINI

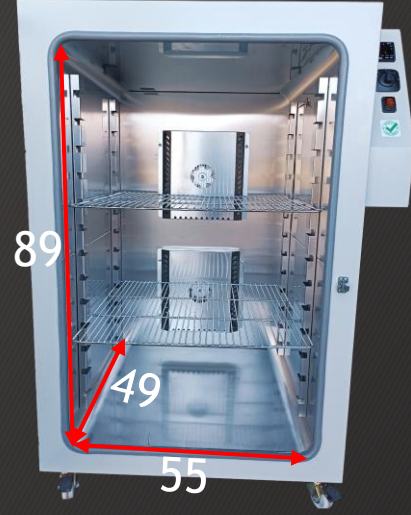

Model	MKD-250	MKD-500	MKD-750
Hacim	250 Lt.	500 Lt.	750 Lt.
Sıcaklık Çalışma Aralığı	+5 °C / +250 °C		
Sıcaklık sensörü	FE-CONST		
Kontrol Sistemi	PID Microişlemci kontrol Sistem		
Sıcaklık Ekran Doğruluğu	±1 °C		
Sıcaklık dalgalanma	± 2 °C ± 4 °		
Zaman Ayarı	1 dakika- 99,9 saat + Tutma Konumu		
Raf Sayısı	2/4	2/6	2/6
Güç Tüketimi	3500 W	5000 W	7000 W
İç Yüzey	Paslanmaz Çelik		
Dış Yüzey	Elektrostatik Toz Boyalı Çelik		
İç Ölçüler (WxLxD) cm	55x49x89	75x65x100	120x60x100
Dış Ölçüler (WxLxD) cm	81x69x108	91x82x135	134x82x130

Kurutma fırınları, laboratuvar veya endüstriyel ortamlarda buharlaştırma, sterilizasyon, sıcaklık testi ve sıcaklığa duyarlı deneylerin kuluçkalanması gibi çeşitli görevler için kullanılabilir. Kurutma hassas bir işlemdir. Çok hızlı, çok yavaş veya düzensiz kurutma, mükemmel olan bir işlemi bozabilir.

Mikro işlemcili termostat, yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar.

Kapı contaları ve kabin izolasyonları yüksek sıcaklığa dayanıklı silikondan imal edilmiştir.

Hava sirkülasyon sistemi kabinde homojen sıcaklık sağlar.

+5 °C ile 250 °C arasında ±1 °C hassasiyetinde ortam sıcaklığı istenilen değerde ayarlanabilir.

Yüksek ısı yalıtımı, işletme giderlerinde tasarruf sağlar.

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik korozyona karşı yüksek dirence sahiptir.